

SF40

Beste prijs/prestatie verhouding
Dampdicht in daken, wanden en vloeren

GETEST VOLGENS GELDENDE
NEN NORMEN , ISSO EN
DIBT GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT
4.04 MOGELIJK
IN COMBINATIE MET 20MM
LUCHTSPOLWEN

IDEAAL VOOR NIEUW-
BOUW OF RENOVATIE

PLAT DAK
R3.58

MUUR EN HELLEND DAK
R4.04

VLOER
R5.56



TOEPASSINGEN




Super**FOIL**.co.uk

QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

Dampdichte reflecterende thermische isolatie Voor daken, wanden en vloeren

KEY FEATURES

- SF40 is volgens in Nederland geaccepteerde ISO 8301 norm getest in Engeland
- Rc is 4.04 in muren en schuine daken met 20mm spouw aan beide zijden.
- Gebruikt Dupont ultra efficiënt nano coating technology voor optimale performance.
- SF40 SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteert de hitte naar buiten in de zomer.
- 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- 'COMBI' Installatie – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- SF40 SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- Hoogwaardige isolatie, minimaal ruimteverlies en constructie aanpassing. Niet irriterend of vochtgevoelig.
- Gemakkelijk te verwerken met minimaal afval. Bestaat uit 40% gerecycled materiaal bespaart CO2 door compact transport en opslag . 2880m2 per trailer!

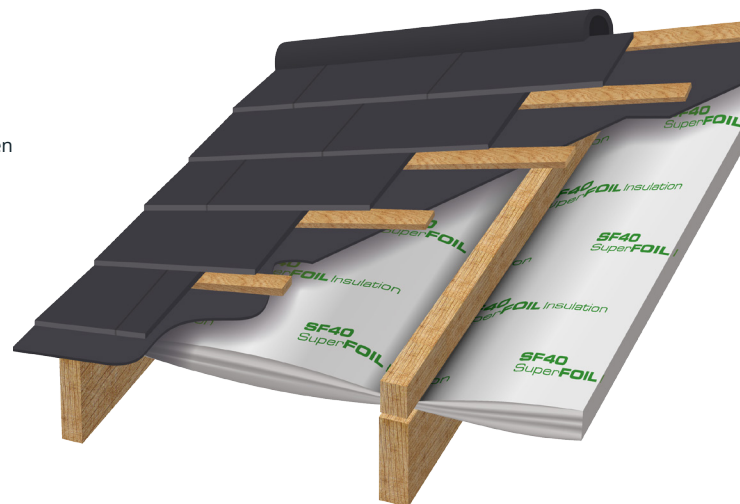

TECHNICAL

| Eigenschappen per rol | |
|-----------------------|--------|
| Dikte | 65mm |
| Lengte | 10m |
| Breedte | 1.5m |
| Oppervlakte | 15sqm |
| Gewicht | 17.5kg |

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

| ADDITIONAL INFO | |
|------------------------|------------|
| Dampwerendheid | 1200MNs/g |
| Waterdichtheid | W1 |
| Verwerkbaar tot | -40c |
| Treksterkte in lengte | 635 N/50mm |
| Treksterkte in breedte | 580 N/50mm |

| THERMAL PERFORMANCE | |
|--------------------------------------|---------------|
| Core | 2.62 Rd Value |
| Plat dak (inc. air spaces) | 3.58 R Value |
| Wand en Schuin dak (inc. air spaces) | 4.04 R Value |
| Vloer (onder 175mm vloerbalk) | 5.56 R Value |
| Emittance | 0.03 |

| FIRE PERFORMANCE | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Reaction to Fire (Euroclass) | Class E (behind plasterboard) |

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



SUPERFOIL
HOOGWAARDIGE ISOLATIEFOLIE