

# SFUF

## Multi-folie isolatie voor zwevende & dekvloeren

**SNELLE EN GEMAKKELIJK  
INSTALLATIE**

**GEBRUIK OM NIEUWE OF  
BESTAANDE VLOEREN TE  
ISOLEREN**


**VERMINDERT CONTACT  
GELUID**

**KAN WORDEN GEBRUIKT  
IN VLOEREN MAAR OOK IN  
MUREN & DAKEN**

**PERFECT VOOR GEBRUIK  
ONDER DEKVLOER &  
VLOERVERWARMING**

### RO.8

M2.K/W (PER LAAG SFUF)

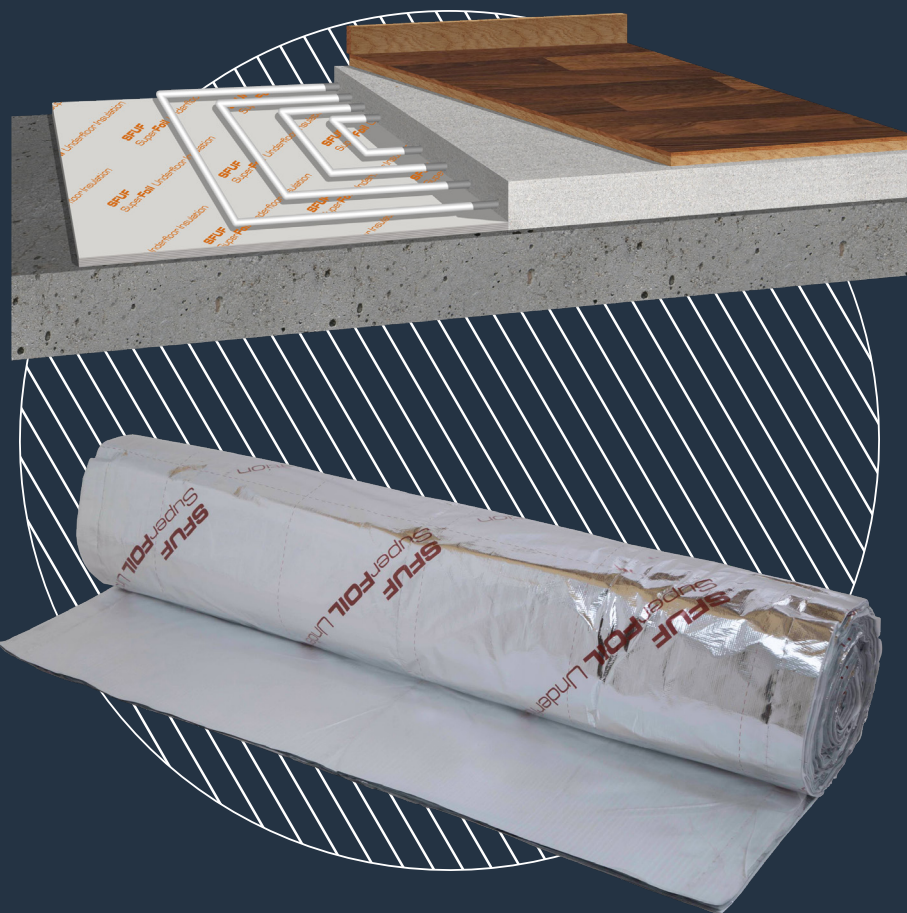

#### TOEPASSINGEN




Super**FOIL**.co.uk

QUALITY SYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
**ISO 9001:2015**

# Thermische isolatie voor vloeren, muren en daken

## KEY FEATURES

- SFUF kan worden gebruikt in vloeren, muren, daken en op elke plaats waar een slanke, hoogwaardige isolatie vereist is
- SFUF kan worden gebruikt onder houten vloeren en over of onder zwevende cement dekvloeren
- SFUF zal bijdragen aan de luchtdichtheid van uw gebouw
- SFUF zorgt voor geluidsisolatie en vermindert impactgeluid tot een geschatte  $\Delta I = 22\text{dB}$
- SFUF zorgt voor een thermische onderbreking om koudebruggen te verminderen of te elimineren indien ze tegen de muren wordt geplaatst
- SFUF bevat meerdere reflecterende lagen die stralingsenergie effectief reflecteert
- SFUF, mogelijk in meerdere lagen, kan worden gebruikt om de Rc-waarde te halen of te verbeteren in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
- SFUF is ideaal voor het isoleren van vloerverwarmingsbuizen onder dekvloer en heeft een rastermarkering om te helpen bij het leggen van vloerverwarming
- SFUF is een ideale thermische onderbreking om koudebruggen te voorkomen in moeilijk te isoleren ruimten

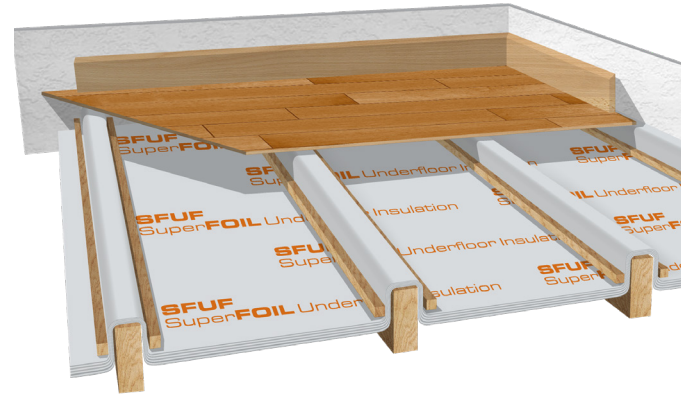

## TECHNICAL

### PRODUCT DIMENSIONS

Dikte	6mm
Lengte	8m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	12sqm
Gewicht	6.2kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

### THERMAL PERFORMANCE

Kernwaarde van materiaal, zonder luchtpouw	0.8 R Value
Plat dak	0.8 R Value
Wand en Schuin dak	0.8 R Value
Vloer	0.8 R Value

### ADDITIONAL INFO

Dampwerendheid	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Treksterkte in lengte	635 N/50mm
Treksterkte in breedte	580 N/50mm
Geluidsdemping, incl contact geluiden	Delta L: Up To 22db

### FIRE PERFORMANCE

Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (behind plasterboard)
------------------------------	-------------------------------

Importeur en groothandel voor Nederland en België

VoRa Trading B.V.

[www.SuperFOIL.nl](http://www.SuperFOIL.nl) / [info@isolatiefolie.nl](mailto:info@isolatiefolie.nl)

026 379 2830

