

# SF19BB

Reflecterende  
Damp-Open Isolatiefolie

REFLECTERENDE EN  
ISOLERENDE  
ONDERDAKFOLIE

VOOR DAKEN EN WANDEN,  
OOK BIJ HOUTSKELETBOUW


IDEAAL VOOR  
NIEUWBOUW OF  
RENOVATIE

WATERDICHT-KLASSE  
**W1**  
& DAMP-DOORLATEND

OOK ALS AANVULLING  
OF IN COMBINATIE MET  
ANDERE ISOLATIE

WANDEN & HELLEND DAK  
**R2.53**

## USAGE

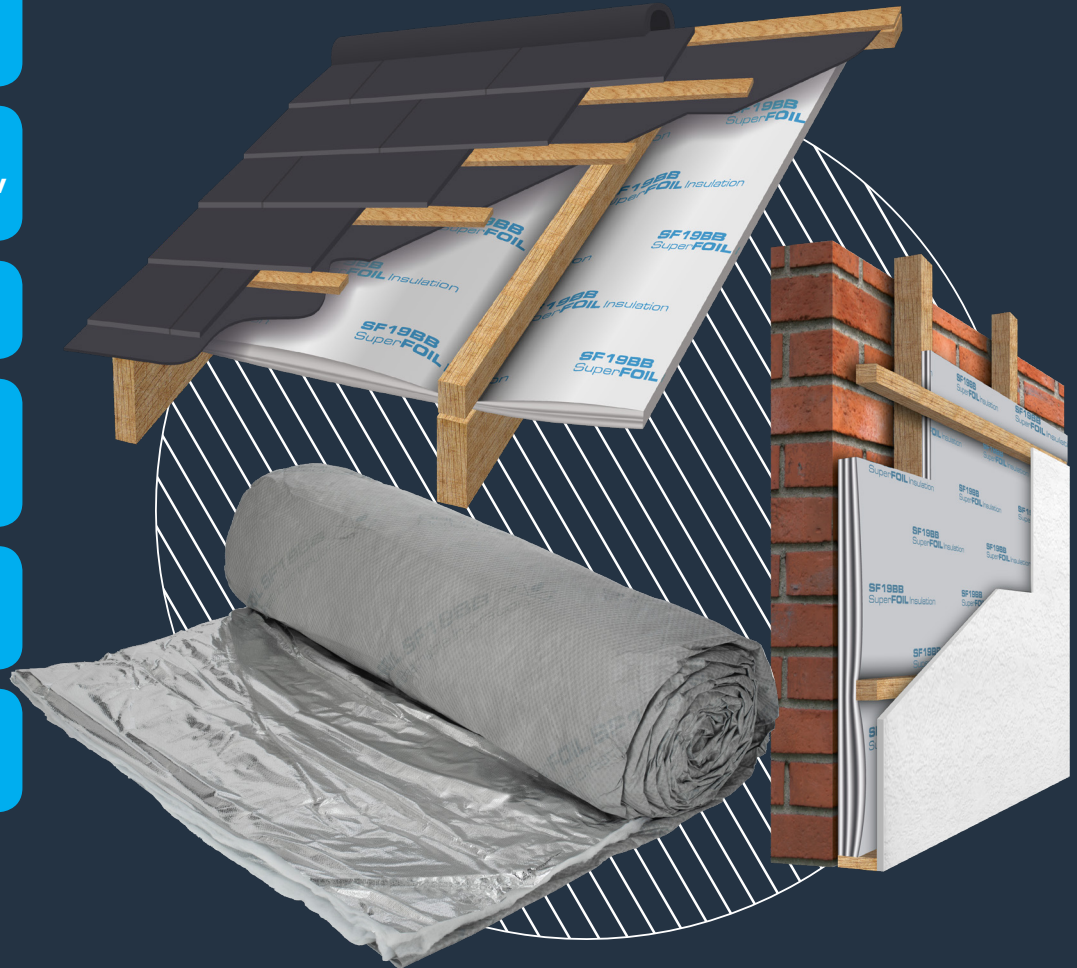

Super**FOIL**.co.uk

QUALITY SYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
**ISO 9001:2015**

# Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie Voor Dak, Wand en Vloer

## KEY FEATURES

- SF19BB SuperFOIL, gecertificeerde R-waarde van R 2.53 in daken en wanden.
- SF19BB is een ademend membraan en een isolatielaag in één.
- SF19BB helpt de vorming van schimmels en vocht te voorkomen door het risico op condensatie te verminderen
- W1-waterdichtheid maakt SF19BB geschikt voor gebruik in zowel daken als wanden
- SF19BB SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter, en weerkaatst warmte naar buiten in de zomer.
- SF19BB SuperFOIL is ideaal voor gebruik in muren en dakconstructies bij nieuwbouw, renovatie- en uitbreidingsprojecten.
- SF19BB is een technisch hoogstaand product met hoogwaardige isolatiewaarde
- Gemakkelijke installatie resulteert in minimaal afval. Eenvoudig te installeren en niet irriterend.
- Superfoil bestaat uit 40% recycled materiaal, bespaart CO2 door compact transport en opslag . 5760m2 per trailer!



## TECHNICAL

PRODUCT DIMENSIONS	
Dikte	40mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15sqm
Gewicht	10kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerende Eigenschappen	0.115MNs/g
Dampdoorlatendheid	0.023
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar Tot	-40c
Tensile Properties - Length (After Ageing)	238 / 227 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	1.45 Rd Value
Schuindak (Direct op dakbeschoot)	1.82 Rc Value
Wand en Schuin dak (inc. air spaces)	2.53 Rc Value
Emittance	0.03/0.3

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Outer Material)	Class D
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (Behind Plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België  
VoRa Trading B.V.  
[www.SuperFOIL.nl](http://www.SuperFOIL.nl) / [info@isolatiefolie.nl](mailto:info@isolatiefolie.nl)  
026 379 2830



**SUPERFOIL**  
HOOGWAARDIGE ISOLATIEFOLIE